

RUEDA EZW 160+

HASTA 750 KG.

VENTAJAS

- Proporciona asistencia eléctrica para el movimiento de cargas de hasta 750 kg.
- Reduce el esfuerzo operativo de los carros
- Instalación inmediata gracias a un sistema autoalimentado
- Compacto y robusto
- Compatibilidad ampliada para alimentación de otros componentes eléctricos
- Manejo de hasta dos ruedas sincronizadas
- Totalmente programable (velocidad máxima, aceleración, rueda libre, rueda con freno, ...)

CARRO DE REPARTO



SILLA DE RUEDAS



CARRO DE PICKING



CARRO DE PICKING BRAZO MANIPULADOR



Diámetro de la rueda	158 mm
Tipo de banda	Banda PU70 sh. Color gris
Velocidad	Hasta 5 km/h, regulable con encoder integrado
Aceleración	1 a 10s
Fuerza de empuje	27 daN (pico) 9 daN (5 km/h)
Par máximo	22 Nm
Potencia nominal	Motor sin escobillas 130 W (S1) a 5 km/h
Velocidad máxima de conducción	8 km/h

Carga máxima admisible en vertical	50 kg a 5 km/h
Capacidad de la batería	70 Wh (1 batería) 140 Wh (2 baterías) Vida útil: 2 años
Tiempo de carga	1,5h (90% de una batería)
Velocidad	Hasta 5 km/h, regulable con encoder integrado
Índice de protección	IP66
Opciones	0-1-2 baterías integradas
Pantalla	Estado Carga de batería
Peso con una batería	6 kg

COMPOSICIÓN DE LA REFERENCIA

EZW	160	M-	1	/E/+
Rueda ez-Wheel	Diámetro de la rueda	M: Banda médica	Nº de baterías (0, 1 ó 2)	/E/+ : Codificador integrado y versión potenciada (versión en stock) /EB/+ : codificador integrado + freno de estacionamiento electromecánico y versión potenciada (consultar)

DIMENSIONES

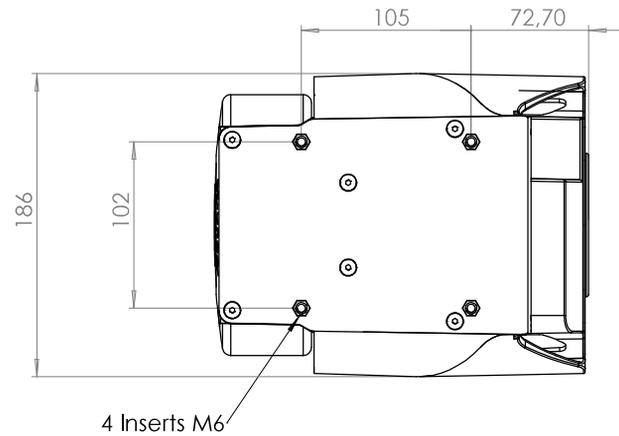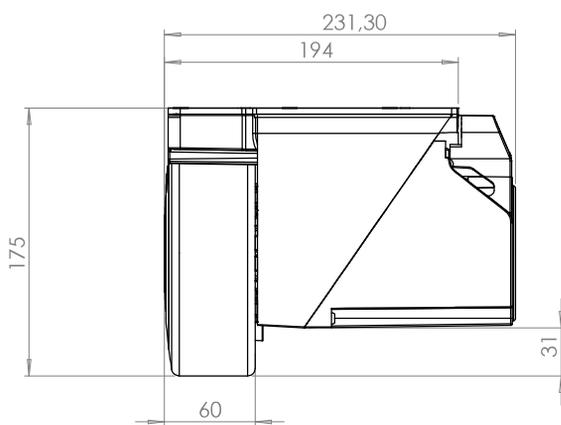

ACCESORIOS

SUSPENSIÓN



ezMCS/L/160
Altura: 189 mm
+/- 8mm

CARGADORES



MASCOT1A8 ¹



MASCOT1A8/160
(Montaje permanente)

¹ cable remoto bajo pedido: ezCC2M/160



MANDOS



Mini Joystick
ezAARMini



Mango giratorio
ezARH



Timón
ezATH



Joystick
ezAAR



Botón
ezAFB

CONTROL PLC

Tensión analógica 0/5Vdc o mediante protocolo UART

BOTÓN DE ON/OFF A DISTANCIA PARADA DE EMERGENCIA



Pulsador
ezSPBC-BD ²



Interruptor
con llave
ezSPBC-BD ²



Parada
de emergencia
ezSEMRxM/160

² con cable ezAC3M-BD/160

BIBUS Spain

P. E. Porto do Molle - Vial C Nave 4A - Nigrán (Pontevedra)
+34 986 247 286 - www.bibus.es - info@bibus.es